

COMPACT NUMERIQUE


OPTIO SVi

OPTIO SVi

CODE ARTICLE 18366
CODE EAN 0027075111226



5.6cm

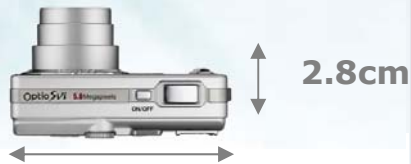

2.8cm

9.1cm

ACCESSOIRES EN OPTION



Housse burgundy N° 50092



Housse en cuir N° 50085



UN ZOOM TRÈS PUISSANT LOGÉ DANS UN MINI-BOÎTIER

- **5 MEGAPIXEL, ZOOM OPTIQUE 5 FOIS TELESCOPIQUE (équiv. 36-180mm en 135mm) f/2,8-4,7**
- **ULTRA COMPACT ET DESIGN RAFFINE**
- **ENTIEREMENT DEBRAYABLE (M/Av/Tv)**
- **USB 2.0 HIGH SPEED**
- **VIDEO ILLIMITEE 30 IMAGES/SEC.**
- **MACRO JUSQU'A 3 CM**
- **SIMPLICITE ET CONVIVIALITE D'UTILISATION (molette de sélection)**
- **NOMBREUX MODES SCENES FILTRES NUMERIQUES**
- **LIVRE AVEC CHARGEUR ET BATTERIE**

Pentax se réserve le droit de modifier les spécifications et le design de ce produit sans préavis.

* selon conditions de test Pentax.

PENTAX

Caractéristiques de l'Optio SVi

OBJECTIF

- smc 5.8mm-29mm f/2.8-4.7 (équiv. 36mm-180mm en 135mm)
- 10 éléments en 8 groupes (2 éléments asphériques)
- Zoom optique : 5 fois
- Zoom numérique : 1-4 fois

CAPTEUR CCD

- 5,36 mégapixels (totaux)
- 5.0 mégapixels (effectifs)
- 1 / 2,5 pouces à transfert interligne avec filtre couleur primaire
- Profondeur de couleurs : 12 bits x 3 couleurs
- Sensibilité : auto ; 50, 100, 200, 400 ISO
- Pixels enregistrés : 5M (2560x1920 pixels), 3M (2048x1536 pixels), 2M (1600x1200 pixels), 1024 (1024x768 pixels), 640 (640x480 pixels)

ECRAN LCD

- 1.8" TFT couleur, 118 Kpixels

FORMAT DE FICHIER

- Photo : JPEG (Exif 2.2), DCF, DPOF, Print Image Matching III
- Vidéo: AVI (Motion JPEG Format), PCM, Mono
- Son: WAV (PCM), monaural

SUPPORT MEMOIRE

- Mémoire fournie de 32 Mo
- Compatible cartes SD

MISE AU POINT

- Système Autofocus TTL par détection de contrastes
- Mise au point manuelle / mode infini paysage
- Zone multi-AF à 5 points, AF Spot
- Normale: 60cm à l'infini
- Macro : 12cm à 70cm
- Macro: 3cm à 14cm à 7.8mm
- Mode Manuel disponible

EXPOSITION

- Système de mesure TTL : choix de mesures multi-zones, centrale pondérée ou spot
- Obturation électronique à exposition automatique programmée avec obturateur électronique CCD
- Vitesse d'obturation : 1 / 1500^e sec à 4 sec
- Modes : Paysage, Fleurs, Portrait, Auto-Portrait, Mer&Neige, Couleurs d'automne, coucher de soleil, Musée, Gastronomie, Sport, Panorama Assisté, Mode 3D
- +/- 2 IL (par pas de 1/3 IL)

VIDEO

- 30 images par seconde ; ou 15 images/sec.
- 320x240 pixels, 160x120 pixels
- D'une seconde à la capacité totale de la carte

FLASH

- Flash auto intégré à contrôle en série
- Déclenchement auto lors de conditions de basse lumière
- Modes flash forcé et flash coupé
- Fonction « atténuation des yeux rouges » par simple pression
- Grand angle : environ 12cm-4,2m (5,8mm en 200ISO)
- Télé : environ 60cm-2,5m (29mm en 200ISO)

ALIMENTATION

- 1 batterie Lithium-Ion rechargeable DL-18
- Autonomie : environ 180 photos (selon tests CIPA : écran LCD allumé et 50% des prises au flash)
En Lecture : Environ 230 min. (tests Pentax : écran LCD allumé)
- Adaptateur secteur disponible en option

DIMENSIONS ET POIDS

- 91,5 x 56 x 28 mm
- 150g nu
- 165 g chargé et prêt à l'emploi

INTERFACES

- AV (compatible NTSC et PAL, mono)
- USB 2.0 High Speed et entrée alimentation secteur

PARAMETRES DE PRISE DE VUE

- Balance des blancs : Auto, Jour, Tungstène, Ombre, Fluorescent, Manuelle
- Filtres numériques : en lecture : N&B, Sépia, 21 différentes couleurs, N&B et rouge, N&B et vert, N&B et bleu, Illustration, Minceur, Doux
- Prises : Vue par vue, Continu, Retardateur (2sec/10sec), Bracketing auto (exposition, balance des blancs, netteté, saturation, contraste), Télécommande (0sec, 3sec), Intervallomètre

AUTRES PARTICULARITES

- PictBridge : impression d'une seule vue, de toutes les vues, impression autoréglée par DPOF. Réglages PictBridge : taille de la feuille, type de papier, qualité et bords
- Horloge mondiale pour 68 villes (28 fuseaux horaires)
- Langues du menu : Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Russe, Coréen, Chinois (Traditionnel/simplifié), Japonais

SYSTEMES D'EXPLOITATION

- Sur PC : Windows 98, 98SE, Me, 2000 et XP Home Edition/Professionnel
- Sur Mac : OS 9,2, X (versions 10.1, 10.2, 10.3)

LOGICIELS

- ACD See pour Pentax

PENTAX